
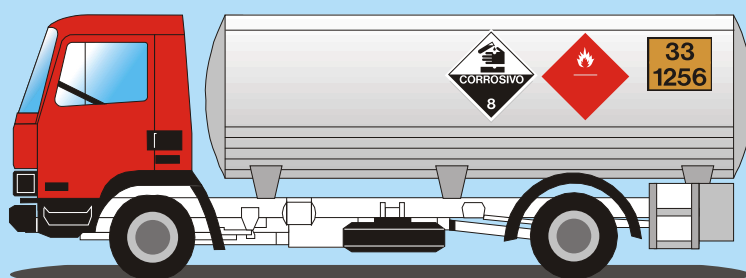


Señalética

- * INDUSTRIA
- * TRANSPORTE
- * VIVIENDA
- * COMERCIO



LISTA DE MATERIALES

POLiestireno ALTO IMPACTO

Material apto para interiores.
No recomendable para exteriores.

CHAPAS HIERRO

Previo fosfatizado y pintura antióxido.
Fondo de pintura Epoxi horneada.
Apto para exteriores e interiores.

ACRILICO

Apto para exteriores e interiores.

PVC ESPUMADO

Apto para exteriores e interiores.

VINILICO AUTOADHESIVO

Apto para exteriores e interiores.

VINILICO AUTOADHESIVO REFLECTIVO

Apto para exteriores e interiores.

**CONSULTENOS POR ESPESORES O MEDIDAS DE CARTELES NO ESTANDAR.
SOLUCIONAMOS SU NECESIDAD DE CARTELES ESPECIALES.**

IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
IRAM - 10005

ISO: International Organization for Standarization
ISO DP 3864

SEÑALES PROHIBICION



☐ 1-5 A/B/F



☐ 1-10 A/B



☐ 1-15 A/B

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida B: 220x260x1 mm

☐ Medida C: 300x400x1 mm

☐ Medida F: 110x130x1 mm



☐ 1-20 A/B



☐ 1-25 A/B



☐ 1-30 A/B



☐ 1-35 A/B



☐ 1-40 A/B



☐ 1-45 A/B



☐ 1-50 A/B



☐ 1-55 A/B



☐ 1-60 A/B



☐ 1-65 A/B



☐ 1-70 C



☐ 1-75 A/B



☐ 1-80 A/B



☐ 1-85 A/B



☐ 1-90 A/B



☐ 1-95 A/B



☐ 1-100 A/B



☐ 1-110 A/B



☐ 1-115 A/B



☐ 1-120 A/B



☐ 1-125 A/B



☐ 1-130 A/B

SEÑALES OBLIGACION



☐ 3-10 A / B



☐ 3-15 A / B



☐ 3-20 A / B

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida B: 220x260x1 mm



☐ 3-25 A / B



☐ 3-30 A / B



☐ 3-35 A / B



☐ 3-40 A / B



☐ 3-45 A / B



☐ 3-50 A / B



☐ 3-55 A / B



☐ 3-60 A / B



☐ 3-65 A / B



☐ 3-70 A / B



☐ 3-75 A / B



☐ 3-80 A / B



☐ 3-85 A / B



☐ 3-90 A / B



☐ 3-95 A / B



☐ 3-100 A / B



☐ 3-105 A / B



☐ 3-110 A / B



☐ 3-115 A / B



☐ 3-120 A / B



☐ 3-125 A / B



☐ 3-130 A / B



☐ 3-135 A / B

SEÑALES ADVERTENCIA



☐ 7-5 **A/B**



☐ 7-10 **A/B**



☐ 7-15 **A/B**

☐ Medida **A**: 400x450x1 mm

☐ Medida **B**: 220x260x1 mm



☐ 7-20 **A/B**



☐ 7-25 **A/B**



☐ 7-30 **A/B**



☐ 7-35 **A/B**



☐ 7-40 **A/B**



☐ 7-45 **A/B**



☐ 7-50 **A/B**



☐ 7-55 **A/B**



☐ 7-60 **A/B**



☐ 7-65 **A/B**



☐ 7-70 **A/B**



☐ 7-75 **A/B**



☐ 7-85 **A/B**



☐ 7-95 **A/B**



☐ 7-100 **A/B**



☐ 7-105 **A/B**



☐ 7-110 **A/B**



☐ 7-115 **A/B**



☐ 7-120 **A/B**



☐ 7-125 **A/B**



☐ 7-130 **A/B**



☐ 7-135 **A/B**



☐ 7-140 **A/B**



☐ 7-145 **A/B**



☐ 7-150 **A/B**

SEÑALES SEGURIDAD




☐ 5-100

C



☐ 5-105

C



☐ 5-110

C

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida C: 300x400x1 mm



☐ 5-115

C



☐ 5-120

C



☐ 5-125

C



☐ 5-130

C

SEGURIDAD

**PRESTE
ATENCION
A SU
TRABAJO**

☐ 5-5

A

SEGURIDAD

**CUIDE
SUS
MANOS**

☐ 5-10

A

SEGURIDAD

**NO
USE
ROPA
SUELTA**

☐ 5-15

A

SEGURIDAD

**SEA
PRUDENTE
EN EL USO
DE LAS
ESCALERAS**

☐ 5-20

A

SEGURIDAD

**MANTENGA
ESTE
LUGAR
SIEMPRE
LIBRE**

☐ 5-25

A

SEGURIDAD

**CIRCULE
CON
PRECAUCION**

☐ 5-30

A

SEGURIDAD

**CONTROLAR
ANTES
DE SU
USO**

☐ 5-35

A

SEGURIDAD

**CAMINE
NO
CORRA**

☐ 5-40

A

SEGURIDAD

**MANTENGA
ORDEN
Y
LIMPIEZA**

☐ 5-45

A

SEGURIDAD

**CONSERVE
SU
HIGIENE
PERSONAL**

☐ 5-50

A

SEGURIDAD

**NO
ACCIONAR
INTERRUPTOR**

☐ 5-55

A

SEGURIDAD

**UTILICE
EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL**

☐ 5-60

A

SEGURIDAD

**MANTENGA
LIMPIO
ESTE
SECTOR**

☐ 5-65

A

SEÑALES INCENDIO



☐ 9-15
350x350x1mm



☐ 9-20
300x300x1mm



☐ 9-25 B / C




☐ 9-30 B



☐ 9-31 B




☐ 9-35 B / C




☐ 9-45 B / C



☐ 9-50 B / C

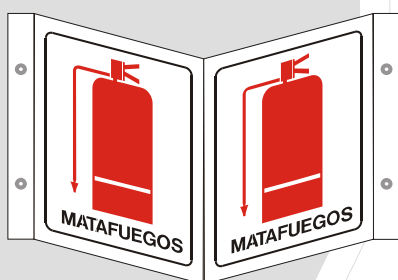

☐ 9-27 B (Angulo)

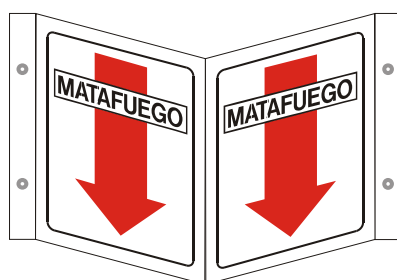

☐ 9-37 B (Angulo)



☐ 9-47 B (Angulo)



☐ 9-52 B

EXTINTOR

☐ 9-55 D



☐ 9-60 250x250x1mm




☐ 9-14
800x230x06mm
BALIZA MINI



☐ 9-23 1300x600x08mm



☐ 9-65 520x880x08mm



☐ 9-5
520x880x08mm
ESTANDAR



☐ 9-10
290x880x08mm
ESTANDAR



☐ 9-7
520x880x07mm
ECONOMICA



☐ 9-12
290x880x07mm
ECONOMICA



☐ 9-70 B



☐ 9-71 B



☐ 11-5 D



☐ 11-10 D



☐ 11-15 D



☐ 11-20 D



☐ 11-25 D



☐ 11-30 C



☐ 11-31 C



☐ 11-70 doble faz D



☐ 11-75 doble faz D



☐ 11-6 D



☐ 11-11 D



☐ 11-16 D



☐ 11-21 D



☐ 11-26 D



☐ 11-45 C



☐ 11-46 C



☐ 11-71 doble faz D



☐ 11-76 doble faz D

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida C: 300x400x1 mm

☐ Medida D: 140x410x1 mm

☐ Medida H: 140x550x1 mm

☐ Medida J: 140x140x1 mm

☐ Medida K: 200x200x1 mm



☐ 11-35 K/J



☐ 11-36 K/J



☐ 11-60 300x200mm



☐ 11-40 H



☐ 11-41 H



☐ 11-50 C



☐ 11-51 C



☐ 11-65 A

SEÑALES FOTOLUMINISCENTES



☐ 13-5

D



☐ 13-15

D



☐ 13-20

D



☐ 13-110

C



☐ 13-111

C



☐ 13-6

D



☐ 13-16

D



☐ 13-21

D



☐ 13-115

C



☐ 13-116

C

☐ Medida C: 300x400x1 mm

☐ Medida D: 140x410x1 mm

☐ Medida H: 140x550x1 mm

☐ Medida J: 140x140x1 mm

☐ Medida K: 200x200x1 mm



☐ 13-50
K/J



☐ 13-51
K/J



☐ 13-10

H



☐ 13-11

H



☐ 13-58


D



☐ 13-59



D

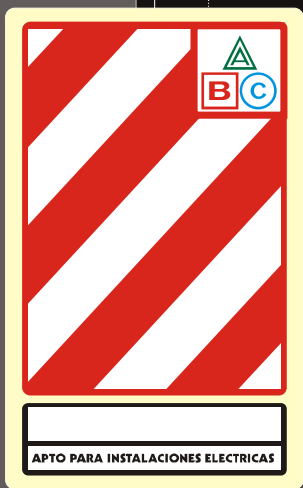

☐ 13-40(*)
520x880x08mm



☐ 13-45(*)
290x880x08mm



☐ 13-100

B




☐ 13-105

B




☐ 13-25

B



☐ 13-30

B



☐ 13-35

B



☐ 13-55

D



☐ 13-60 300x200mm

(*) Borde de placa, fotoluminiscente

SEÑALES VIALES



☐ 15-50



☐ 15-10

Chapa Vial 2mm ☐ Medida : 1000x700 mm

Chapa Vial 2mm ☐ Medida : 600x400 mm

Chapa 0,7 mm ☐ Medida : 1000x700 mm

Chapa 0,7 mm ☐ Medida : 600x400 mm

Corrugado Plástico ☐ Medida : 500x700 mm



☐ 15-15



☐ 15-20



☐ 15-25




☐ 15-30



☐ 15-35



☐ 15-40



☐ 15-45



☐ 15-55



☐ 15-60



☐ 15-65



☐ 15-70



☐ 15-75



☐ 15-80



☐ 15-85



☐ 15-90

Tenemos toda la línea de Señalización Vial.
Estos carteles son a título informativo.

TARJETAS DE SEGURIDAD

☐ DOBLE FAZ: 90x160x1mm

LEYENDA

NO CONECTAR ELECTRICISTA TRABAJANDO
NO CERRAR ESTA VALVULA
NO ABRIR ESTA VALVULA
NO TOCAR
EXPLOSIVO
VENENO
CORROSIVO
INFLAMABLE
ALTO VOLTAJE
FUERA DE SERVICIO
EQUIPO DEFECTUOSO
NO PONER EN MARCHA
ACIDO
EN REPARACION
NO OPERAR
NO OPERAR ESTE EQUIPO

PELIGRO

AVISO COLOCADO POR: _____

SECCION: _____

FECHA: _____ HORA: _____

**NO RETIRAR ESTA TARJETA
VER AL DORSO**

ADVERSO

PELIGRO

OBSERVACIONES _____

Esta tarjeta solo podrá ser utilizada por la persona autorizada indicada arriba y será la única que podrá quitarla de su lugar una vez terminados los trabajos correspondientes.

**NO RETIRAR ESTA TARJETA
VER AL DORSO**

REVERSO

CARTELES DE ALTO IMPACTO

☐ Medida A: 400x450x1 mm

PELIGRO

**NO TOCAR
LAS MAQUINAS**

☐ 12-10

A

PELIGRO

**MATERIAL
RADIOACTIVO**

☐ 12-15

A

PELIGRO

**MATERIALES
CORROSIVOS**

☐ 12-20

A

PELIGRO

**NO
ENTRAR**

☐ 12-5

A

PELIGRO

**SOLAMENTE
PERSONAL
AUTORIZADO**

☐ 12-25

A

PELIGRO

**AREA EN
CONSTRUCCION**

PELIGRO

**LIQUIDOS
INFLAMABLES**

PELIGRO

**ALTO
VOLTAJE**

PELIGRO

**DESCARGA DE
COMBUSTIBLE**

☐ 12-30

A

SEÑALES INFORMACION



☐ 25-5 E



☐ 25-6 E



☐ 25-7 E



☐ 25-8 E



☐ 25-10 E



☐ 25-20 E



☐ 25-22 E



☐ 25-24 E




☐ 25-30 B



☐ 25-35 C



☐ 25-40 E



☐ 25-45 B



☐ 25-46 E



☐ 25-47 E



☐ 25-49 E



☐ 25-65 E



25-50



25-51



25-55



25-56

☐ Medida I: 100x140x1 mm



☐ 25-60 B



☐ 25-70 E



☐ 25-72 D



☐ 25-74 D



☐ 25-75 E



☐ 25-76 D




☐ 25-80 C



☐ 25-82 C
(DOBLE FAZ chapa epoxi)



☐ 25-85 B



☐ 25-90 B



☐ 25-100 B



☐ 25-102 B



☐ 25-104 E



☐ 25-110 A-B

- ☐ Medida A: 400x450x1 mm
- ☐ Medida B: 220x260x1 mm
- ☐ Medida C: 300x400x1 mm
- ☐ Medida D: 140x410x1 mm
- ☐ Medida E: 140x300x1 mm



☐ 25-115 A-B



☐ 25-120 A-B



☐ 25-125 A-B



☐ 25-130 A-B



☐ 25-137 B



☐ 25-140 B



☐ 25-141 B



☐ 25-142 B



☐ 25-143 B

- ☐ Medida A: 400x450x1 mm
- ☐ Medida B: 220x260x1 mm
- ☐ Medida E: 140x300x1 mm



☐ 25-170



☐ 25-148 E

ROL DE INCENDIO

FUNCION		TAREAS
1	OPERADOR O ENCARGADO	- DAR ALARMA AL CUARTEL DE BOMBEROS - DIRIGIR TODO EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
2	PLAYEROS (OPERARIOS DE PLAYA)	- CORTAR SUMINISTRO DE GAS - CORTAR SUMINISTRO ELECTRICO - SOLICITAR AYUDA A SERVICIO DE AMBULANCIA HOSPITAL (DE SER NECESARIO) - PONERSE A DISPOSICION DEL OPERADOR
3	ENGRASADOR	- CONTROLAR EVACUACION DE VEHICULOS - PONERSE A DISPOSICION DEL OPERADOR
4	LAVADOR	- IMPEDIR EL ACCESO DE VEHICULOS O PERSONAS A LA ESTACION DE SERVICIO

☐ 25-162

600x400 mm

☐ 25-145

210x290mm

GUIA DE EVACUACION EN CASO DE INCENDIOS EN EDIFICIOS



☐ 25-145

210x290mm

INCENDIO

☐ 50-60

190x35mm

FRAGIL

☐ 50-61

190x35mm

EN CASO DE INCENDIO ROMPA EL VIDRIO

☐ 50-65

95x60mm



☐ 50-55

25x85mm

"NO LO PRUEBE" LA DESCARGA PARCIAL OCASIONARA LA DESCARGA TOTAL DEL EQUIPO

☐ 50-70

70x25mm



☐ 50-5

150x150mm



☐ 50-10

150x150mm



☐ 50-15

150x150mm

APTO PARA TODO FUEGO

☐ 50-20

145x50mm

NO USAR EN ELECTRICIDAD

☐ 50-25

145x50mm



☐ 50-75

100x150mm



☐ 50-80

100x150mm



☐ 50-85

100x150mm



☐ 50-87

100x150mm

PARA USAR EN ELECTRICIDAD

☐ 50-30

145x50mm



☐ 50-90

100x150mm



☐ 50-95

100x150mm



☐ 50-100

100x150mm
220x260mm

TABLERO ELECTRICO


☐ 50-110

100x150mm



☐ 50-105


200x140mm



☐ ETIQUETAS PARA EMBALAJES (NFPA)

100x100mm

200x200mm

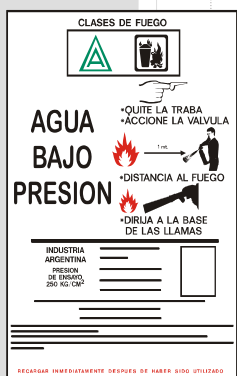

☐ 50-35

200x140mm



☐ 50-40

200x140mm

100x150mm



☐ 50-45

200x140mm

100x150mm



☐ 50-50

200x140mm



☐ 50-52

200x140mm

SEÑALES TRANSPORTES

TRANPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

MEDIDA 250x250mm



☐ 55-10



☐ 55-15



☐ 55-20



☐ 55-25



☐ 55-30



☐ 55-35



☐ 55-40



☐ 55-45



☐ 55-50



☐ 55-55



☐ 55-57



☐ 55-60



☐ 55-61



☐ 55-62



☐ 55-65



☐ 55-66



☐ 55-70



☐ 55-71



☐ 55-73



☐ 55-75



☐ 55-85



☐ 55-90



☐ 55-95



☐ 55-105



☐ 55-110



☐ 55-115



☐ 55-116



☐ 55-120



☐ 55-125



☐ 55-126

300 mm

Nº de Ficha
de Intervencion

Nº de Naciones
Unidas de Material
Peligroso

33
1203


120 mm

240 mm

SEÑALES TRANSPORTES

BANDERAS DE SEÑALIZACION



500x700mm

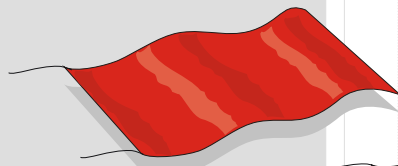

☐ 25-151



☐ 25-155

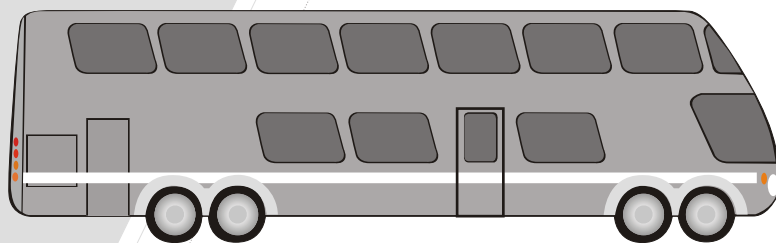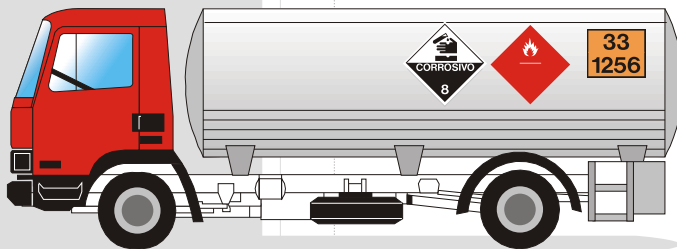

BANDAS REFLECTIVAS
TRASERAS, LATERALES Y FRONTALES
IRAM 3952/5: 75 mm




LIMITES DE VELOCIDAD

60


80

90

110



ROLLO CINTA PRECAUCION



ROLLO CINTA PELIGRO



SEÑALIZADORES CON LUZ



CONOS VIALES



SEÑALES LINEA DORADA



☐ 28-5 G



☐ 28-10 G



☐ 28-15 G

☐ Medida G: 90x200x1 mm

☐ Medida K: 90x90x1 mm


☐ Medida B: 220x260x1 mm



☐ 28-20 G



☐ 28-25 G



☐ 28-30 G



☐ 28-35 G



☐ 28-40 G



☐ 28-45 G



☐ 28-50 G



☐ 28-55 G



☐ 28-60 G



☐ 28-65 G



☐ 28-70 G




☐ 28-75 G



☐ 28-80 G



☐ 28-85 G



☐ 28-90 G



☐ 28-95 G



☐ 28-100 G



☐ 28-105 G



☐ 28-110 G



☐ 28-115 G



☐ 28-120 G



☐ 28-125 G



☐ 28-130 G



☐ 60-135 G



☐ 28-140 G



☐ 28-200 K



☐ 28-205 K



☐ 28-210 K



☐ 28-215 K



☐ 28-150 B



☐ 28-152 G



DISTRIBUIDO POR:



Fabricado por:
ACYMAT S.A.